



**Открутить винт-заглушку
цилиндра.**



**Через маслѐнку подать
шприц-нагнетателем
пластичную водостойкую
смазку Литол-24
или Yamalube NLGI 2,
за 4-5 качков шприцом.**

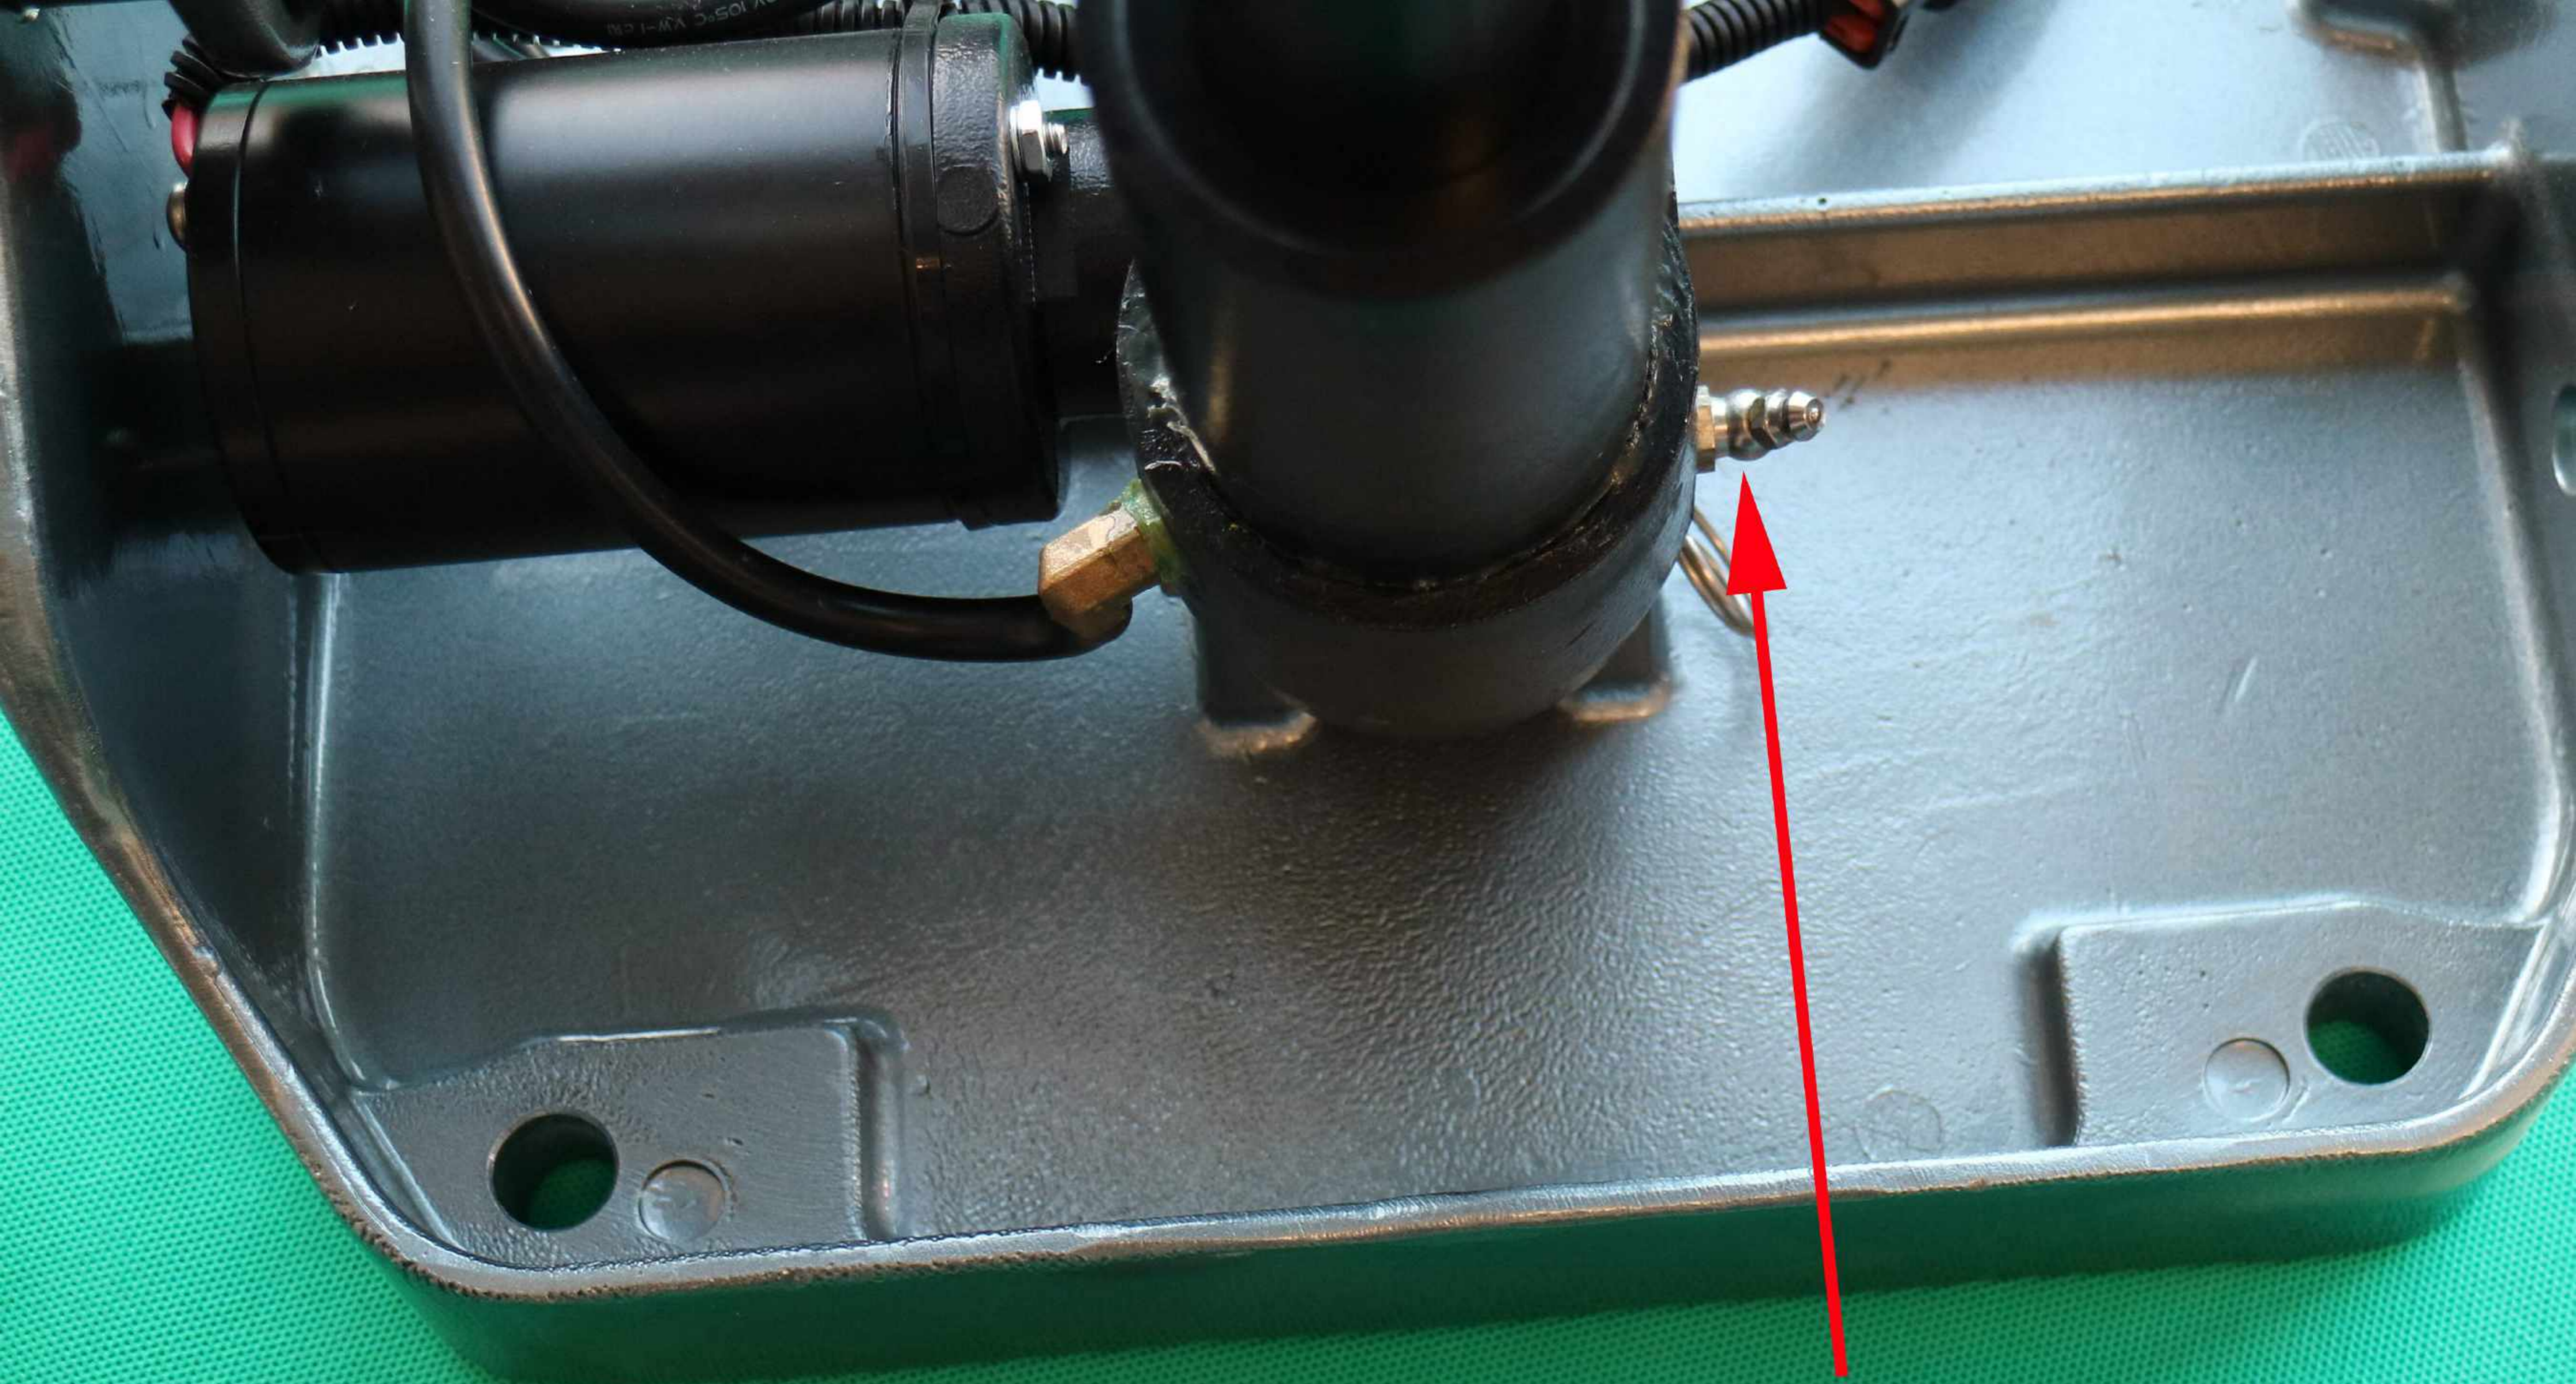

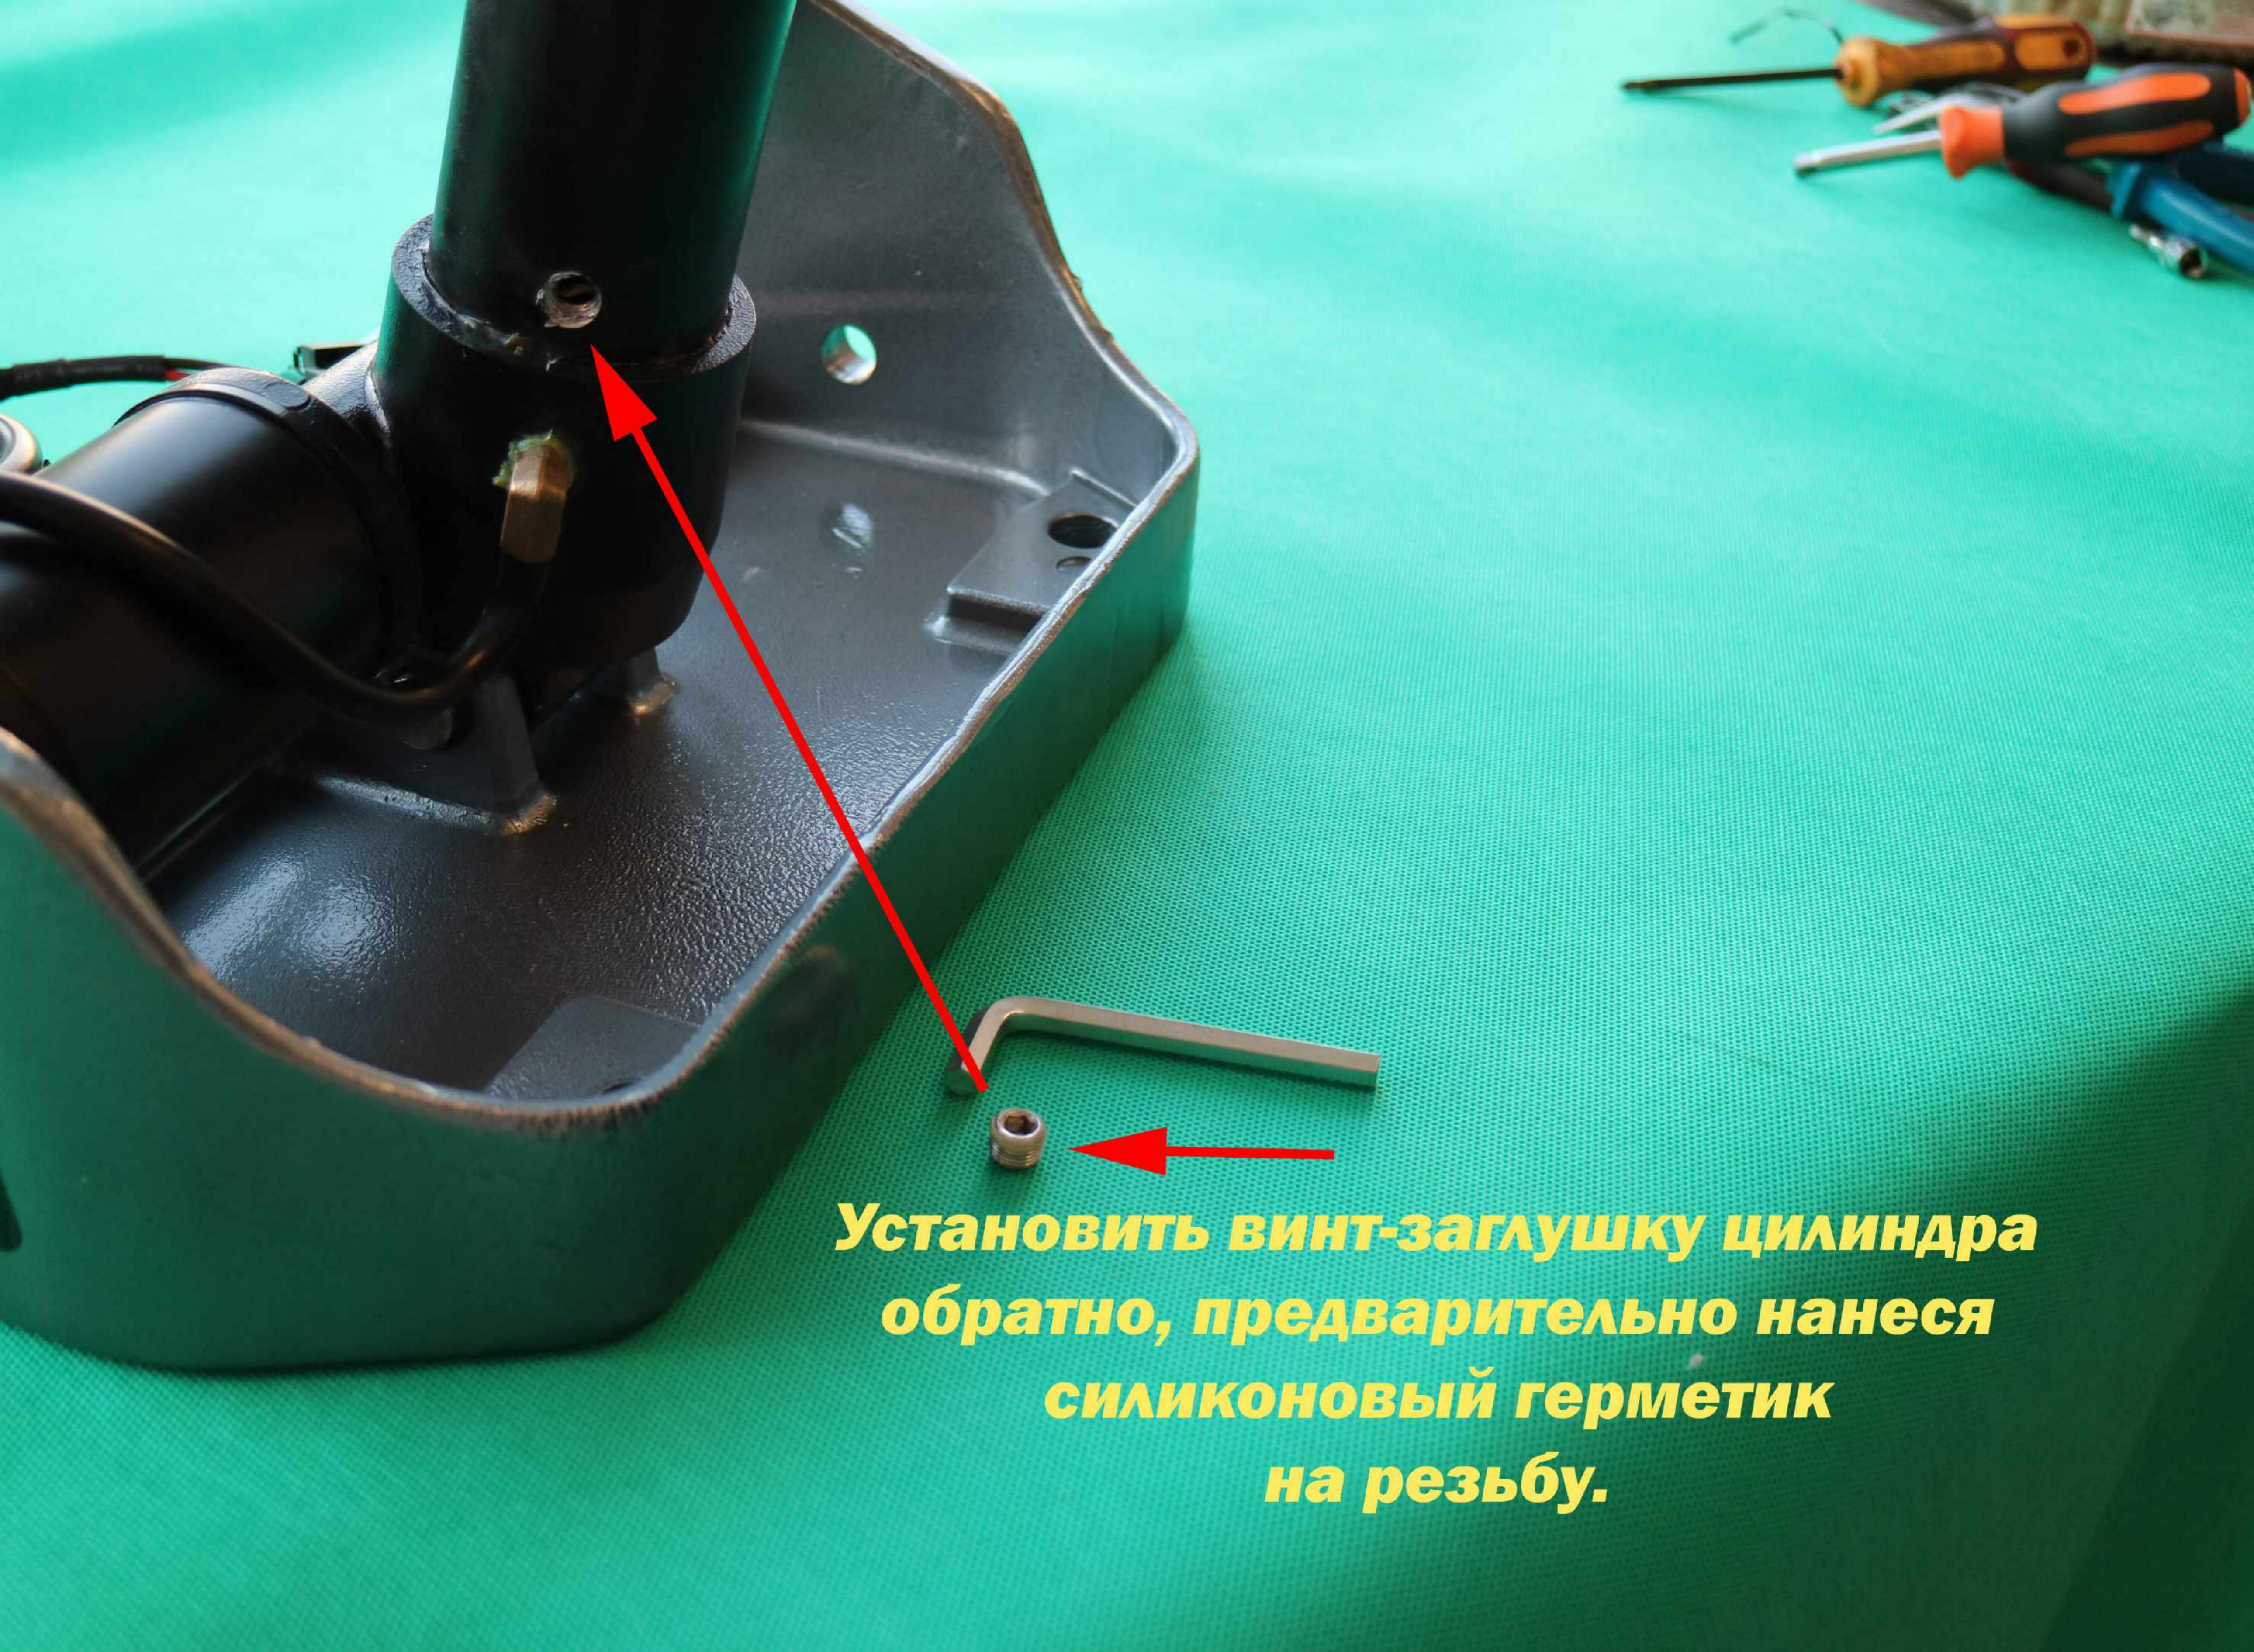

**Установить винт-заглушку цилиндра
обратно, предварительно нанеся
силиконовый герметик
на резьбу.**

A close-up photograph of a dark, textured metal component, likely a gearbox housing. A red arrow points to a small, circular hole on the side of the component. To the left, a black cable with a multi-pin connector is visible. The background is blurred, showing other parts of the machinery.

**Открутить винт-заглушку
и через маслёнку подать
в редуктор
пластичную водостойкую
смазку Литол-24
или Yamalube NLGI 2,
за 4-5 качков шприцом.**

**И закрутить заглушку, предварительно
нанеся на резьбу силиконовый
герметик.**